




FICHA TÉCNICA ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON MOSQUETON

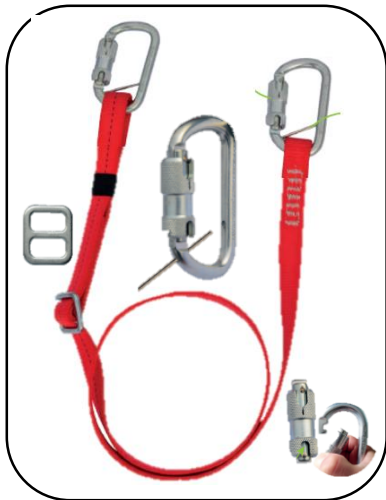

- ↷ Su nueva Eslinga de posicionamiento y restricción graduable en reata
- ↷ Se usa para realizar trabajos apoyado sobre las piernas, posibilidad de tener las manos libres
- ↷ Con este nuevo sistema de anclaje con mosquetón, en vez de gancho, permite que una vez deteriorada la reata, se pueda reemplazar en su totalidad, ya que el mosquetón lleva un pin de extracción para poder retirar la reata dañada e instalarle una nueva posteriormente. Sin tener que cambiar los mosquetones o viceversa.

URBIT
Fall Protection Systems

CARACTERISTICAS TECNICAS

Certificación ANSI Z359.12 - 2009
ANSI Z359.3 - 2017

Mosquetones con apertura 20mm

Medida de Regulación
1.20 a 1.80 CM

Carga Tensil 25 Kn

Referencia 33034MP6

